




## REGADERA DE PLÁSTICO CON CEPILLO CEPILLO DE LIMPIEZA

### MINIMICE LOS TAPONAMIENTOS Y EL MANTENIMIENTO CON REGADERAS DE AUTOLIMPIEZA

Las regaderas con cepillo de limpieza se utilizan en diversas industrias, como la acerera y la papelera. Al girar el conjunto de cepillos se limpia la pared interna de la regadera, así como cada orificio o filtro de las boquillas, para evitar taponamientos y ayudar a garantizar una larga vida útil de las boquillas. En sólo unos segundos, los residuos son eliminados a través del orificio de drenado, restableciendo el flujo total de líquido a el sistema. Fabricados con materiales resistentes a la corrosión, estas regaderas pueden utilizarse en ambientes con condiciones agresivas para una regadera de acero inoxidable. El conjunto de cepillos es de CPVC y polipropileno, el eje donde van montados los cepillos es de titanio, el tubo y las boquillas son de polipropileno. La brida, el volante y los tornillos son de acero inoxidable tipo 316. Las regaderas de plástico pueden ser estacionarias u osculatorias y con cepillos de limpieza en versión automática o manual.

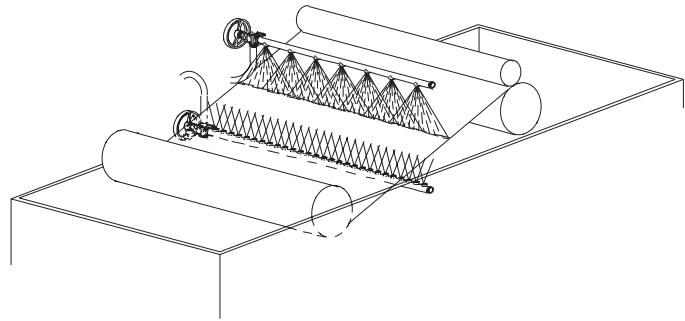

### CARACTERÍSTICAS

- Todas las regaderas se fabrican bajo pedido y se diseñan y fabrican de acuerdo con las especificaciones de producción
- Las boquillas de aspersión ShowerJet, con patente internacional en trámite, y el patrón de aspersión, son opuestos a los de las boquillas de aspersión en general
- Tamaños de regaderas disponibles: 40A (D.E. 1-1/2") y 50A (D.E. 2")
- Presión máxima de trabajo: 5 bar (72.5 psi)
- Temperatura de uso recomendada: max 50°C (122°F)


### IDEALES PARA:

- Línea de decapado
- Línea de enguaje



# REGADERA DE PLÁSTICO CON CEPILLO

## DIMENSIONES (TIPO MANUAL)

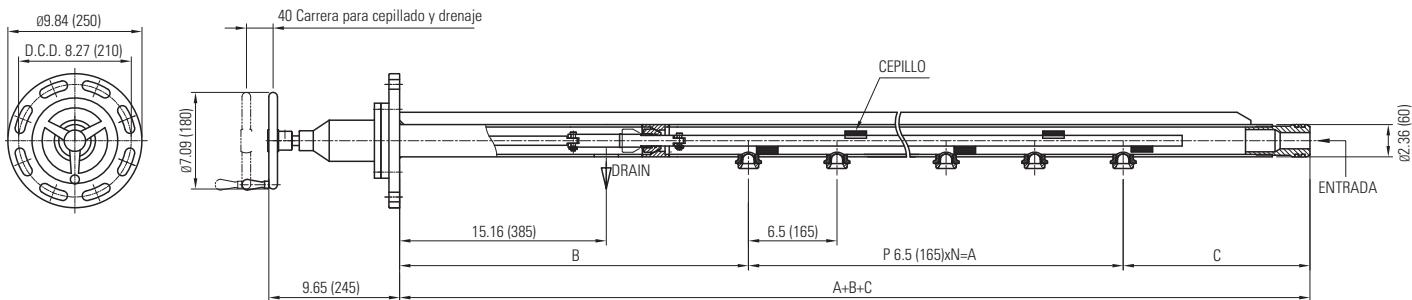

A menos que se especifique lo contrario: todas las dimensiones se indican en pulgadas. Los números entre paréntesis son en milímetros.

## HOJA DE DATOS PARA BOQUILLAS SHOWERJET

Ángulo de Aspersión	Tamaño	Diámetro Orificio pulg (mm)	Flujo Capacidad en galones por minuto (litros por minuto)		
			20 psi (1.5 bar)	40 psi (3 bar)	72.5 psi (5 bar)
60°	6002	.039 (1.0)	0.16 (0.64)	0.23 (0.91)	0.3 (1.17)
	6003	.047 (1.2)	0.23 (0.92)	0.33 (1.3)	0.44 (1.68)
	6004	.059 (1.5)	0.30 (1.2)	0.43 (1.7)	0.57 (2.2)
	6006	.071 (1.8)	0.43 (1.7)	0.61 (2.4)	0.82 (3.1)
	6008	.079 (2.0)	0.56 (2.2)	0.79 (3.1)	1.1 (4.0)
	6010	.087 (2.2)	0.72 (2.8)	1.0 (4.0)	1.4 (5.1)
	6012	.098 (2.5)	0.88 (3.5)	1.2 (4.9)	1.7 (6.4)
	6016	.110 (2.8)	1.1 (4.5)	1.6 (6.3)	2.1 (8.2)
	6020	.118 (3.0)	1.4 (5.5)	2.0 (7.8)	2.7 (10.0)
	6025	.138 (3.5)	1.8 (7.2)	2.6 (10.1)	3.4 (13.2)
	6031	.157 (4.0)	2.2 (8.8)	3.1 (12.4)	4.2 (16.1)
	6040	.177 (4.5)	2.9 (11.3)	4.0 (15.9)	5.5 (20.6)
	6049	.197 (5.0)	3.5 (13.7)	4.9 (19.4)	6.7 (25.0)
	6078	.236 (6.0)	5.6 (22)	7.9 (31)	10.7 (40)
	6099	.276 (7.0)	7.0 (28)	9.9 (39)	13.3 (51)
	60124	.315 (8.0)	8.8 (35)	12.4 (49)	16.8 (64)



**Spraying Systems México**

Expertos en Tecnología de Aspersión

Spraying Systems México, S.A. de C.V.

Acceso B 102, Parque Industrial Jurica

76120 Querétaro, Qro., México

Tel: (52-442) 218 4571 E-mail: [ssmex@spray.com](mailto:ssmex@spray.com) [www.spray.com.mx](http://www.spray.com.mx)



Boletín núm. B801 Impreso en EUA ©Spraying Systems Co. 2025