

高品位微細ミストをお手軽に

高圧ミストキット

High Pressure

熱中症

対策


ミスト冷房に必要な主要パーツが
セットになって新登場。
大掛かりな工事が不要で、高圧仕様
の微細ミストを設置可能。

こんな
場所に

- 運動場・校庭
- 屋外休憩場
- レジャー施設
- 屋外イベント
- 庭園・遊歩道
- 屋外商業施設など



気化熱のメカニズム

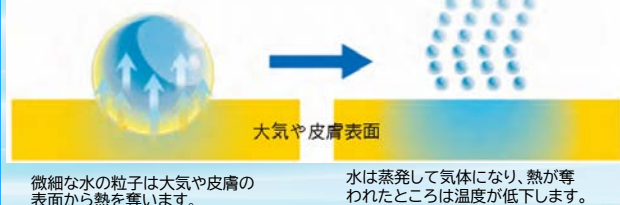


夏季の屋外で必須な暑熱対策。

ミスト冷房を簡単セルフ取付。


- 💧 気化熱の作用を利用したミスト冷房で5℃前後の温度低下を見込めます。(条件により効果は異なります)
- 💧 高圧ポンプ+高性能ノズル。20ミクロン前後の微細ミストを生成。

セット内容

- | | | | |
|------------|-----|------------|-------|
| ① ポンプ | 1台 | ⑧ チューブ | 1m×9本 |
| ② 高圧ホース | 1本 | | 5m×2本 |
| ③ ミストノズル | 10個 | ⑨ チューブカッター | 1個 |
| ④ ノズルアダプター | 10個 | ⑩ チューブ抜き工具 | 1個 |
| ⑤ ノズルホルダー | 10個 | ⑪ ホース | 1本 |
| ⑥ エルボ | 4個 | ⑫ 蛇口ニップル | 1個 |
| ⑦ ボールコック | 1個 | ⑬ 説明書 | 1部 |

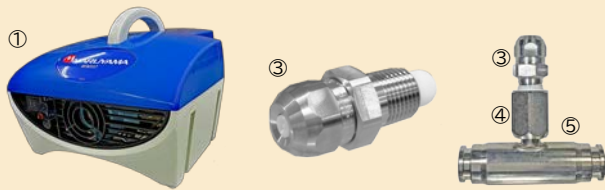

設置イメージ

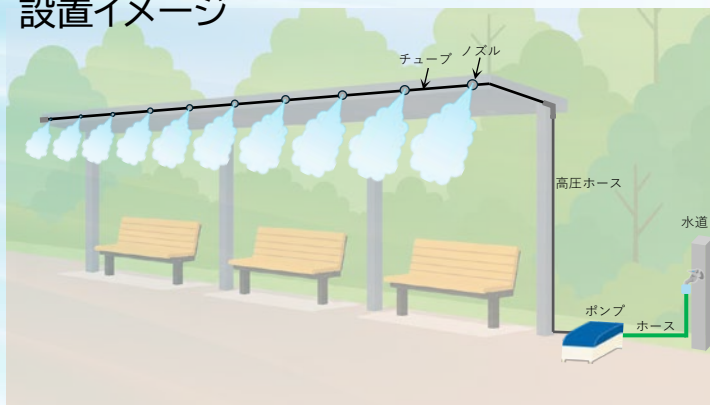

Spraying Systems Co., Japan

◆ノズル性能

型番:YB1/8MN-SSCER2.5V

流量[L/h]				粒子径※
2MPa	4MPa	6MPa	8MPa	
1.4	2.0	2.5	2.9	約19 μ m

※ザウター平均径 水圧6MPa時



◆ポンプ仕様

寸法 [mm]	W325×D435×H285	
質量 [kg]	16.2	
電圧 [V]	100	
消費電力 [W]	400	500
周波数 [Hz]	50	60
圧力 [MPa]	6.0	
吸水量 [L/min]	1.4	1.7

※ポンプの詳細は別途資料をご請求ください。



組付け設置時は保護メガネを着用し、必ず取扱い説明書に従い作業してください。

おすすめ製品

強力ファン+細冷ミスト 屋内外用可搬タイプ



最大風速約10m/secの強力ファンが微細ミストを高速気化、クールな風を広範囲に行きわたらせます。キャスター付きで移動が容易、100V電源と水道水源を接続するだけで稼動するので、必要なときに必要な場所でお使いいただけます。上部ファンユニット(ポンプ部除く)のみの販売も可能です。ファンユニットの増設等にご利用いただけます。*詳細は弊社「ミストツイスター-T」カタログをご参照ください。



その他のミスト関連製品もございます。お気軽にお問合せください。

※製品の外観、仕様は予告なく変更する場合があります



Spraying Systems Co., Japan

Experts in Spray Technology

www.spray.com/ja-jp/



八日市場工場 認証取得

スプレーイング システムス ジャパン合同会社

本社：東京都品川区東五反田5-10-25 齊征池田山ビル Tel 03(3445)6031 Fax 03(3444)5688
 東京営業所：Tel 03(3449)6061 仙台営業所：Tel 022(746)9830 静岡営業所：Tel 0545(51)5671
 名古屋営業所：Tel 052(910)8281 大阪営業所：Tel 06(6784)2700 九州営業所：Tel 092(627)1715
 TeeJetグループ：Tel 03(3449)6061
 八日市場工場：千葉県匝瑳市みどり平2-4 Tel 0479(73)3157 Fax 0479(73)6671

