



液圧二次元回転式タンク洗浄ノズル

TankJet® 19

スリムな回転ヘッドが
 小さな開口のタンクの洗浄に最適

■特長

- 51mmまでの小さいタンク開口部に使用することができ、また22mmの回転ヘッド部は、さらに小さな開口部への使用が可能です。
- 直進流オリフィスの配置により4つのスプレーカバー範囲があります。
- 内部タービンにより回転速度を低速に抑えており、高速回転による洗浄力の低下がありません。
- 定置洗浄にも最適です。
- 垂直または水平に取り付けることも可能です。
- 主要材質は316ステンレスおよびPTFEです。

■用途

- 化学薬品ミキサー
- ドラム缶および樽
- 食品加工タンク
- 製薬タンク
- タブレットコーティング機械 など


仕様

流量範囲	38~114L/min
使用圧力範囲	0.34~1.38MPa
最小タンク開口部サイズ	51mm
スプレーカバー範囲	360°、下側270°、上下180°
インレット接続	3/4" BSPT、またはNPT (メス)
質量	0.9kg
推奨メッシュサイズ	200


*清水または同等の水をご使用ください。
 *ご使用条件を最寄の営業所にご連絡ください。

■スプレーカバー範囲


上側180°




下側180°



下側270°



360°




性能データ

型番	スプレー* カバー範囲	流量 L/min								
		0.34MPa	0.48MPa	0.62MPa	0.69MPa	0.83MPa	0.97MPa	1.1MPa	1.24MPa	1.38MPa
TJ19	H	38	49	57	61	68	74	79	85	91
	G	45	53	62	66	72	79	85	91	98
	D	61	68	76	79	85	91	98	104	108
	C	64	72	79	83	91	97	104	110	114

*スプレーカバー範囲は表(おもて)ページ掲載「スプレーカバー範囲」をご参照ください。

寸法

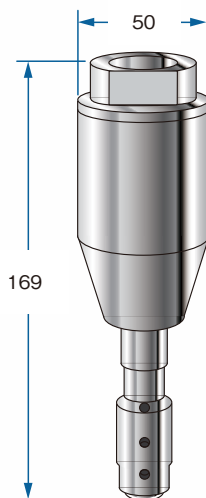

単位：mm

ご注文方法

TJ19 B* — C
 型番 BSPT スプレー
 接続 カバー範囲

*NPT接続をご希望の場合は空欄のままにしてください。

※製品の外觀、仕様は予告なく変更する場合があります。



Spraying Systems Co., Japan

Experts in Spray Technology

www.spray.co.jp

スプレーイング システムス ジャパン 合同会社

本社：東京都品川区東五反田5-10-25(齊征池田山ビル) TEL 03(3445)6031 FAX 03(3444)5688
 東京営業所：TEL 03(3449)6061 神奈川営業所：TEL 045(948)5363 仙台営業所：TEL 022(746)9830
 静岡営業所：TEL 0545(51)5671 名古屋営業所：TEL 052(910)8281 北陸営業所：TEL 0761(43)0310
 大阪営業所：TEL 06(6784)2700 広島営業所：TEL 082(511)6560 九州営業所：TEL 092(627)1715
 八日市場工場：千葉県匝瑳市みどり平2-4 TEL 0479(73)3157 FAX 0479(73)6671



八日市場工場 認証取得



Spray Nozzles



Spray Control



Spray Analysis



Spray Fabrication