



4本アーム



2本アーム

※写真はノズルチップ、スタビライザー(整流器)装着時

### コンベア洗浄用回転ノズル

# ニューロータリー<sup>®</sup> アームジェットV型

4本アームで新登場! 洗浄効率アップ

### ■特長

- 独自構造による安定した回転で、高効率洗浄を実現。
- 従来タイプよりも流量範囲が拡大。
- 噴射反力駆動のため、ポンプのみで稼働。
- メンテナンスが容易なシンプル設計
- 上、下、横いいずれの方向にも設置可能。
- ノズルチップの交換のみで流量やスプレーパターンの変更が可能。


### 仕様

最大使用圧力	2.0MPa
最大流量	75L/min ※1
最高使用温度	90°C
インレット接続	R1/4
ノズル個数	2個、4個
アーム長	200, 300, 500mm
推奨回転速度	100rpm
主要材質	SUS304
質量	1.3kg ※2

※1 総流量は装着するノズルチップの種類・数量によって異なります。装着するノズルチップにつきましては総合カタログをご参照ください。


※2 アーム長300mm。ノズルチップ、スタビライザー装着時。

※3 上記以外の仕様も製作可能です。詳細はお問い合わせください。

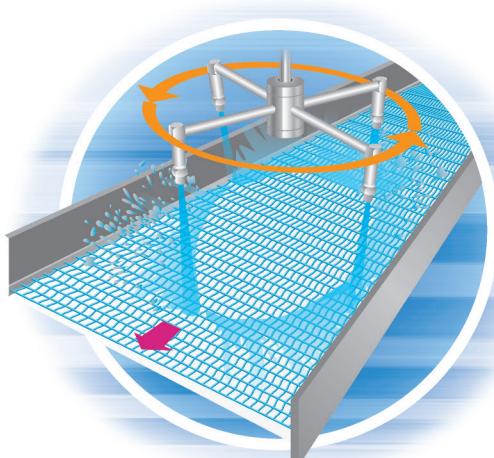

洗浄イメージ

## 寸法図 アーム本数：4本

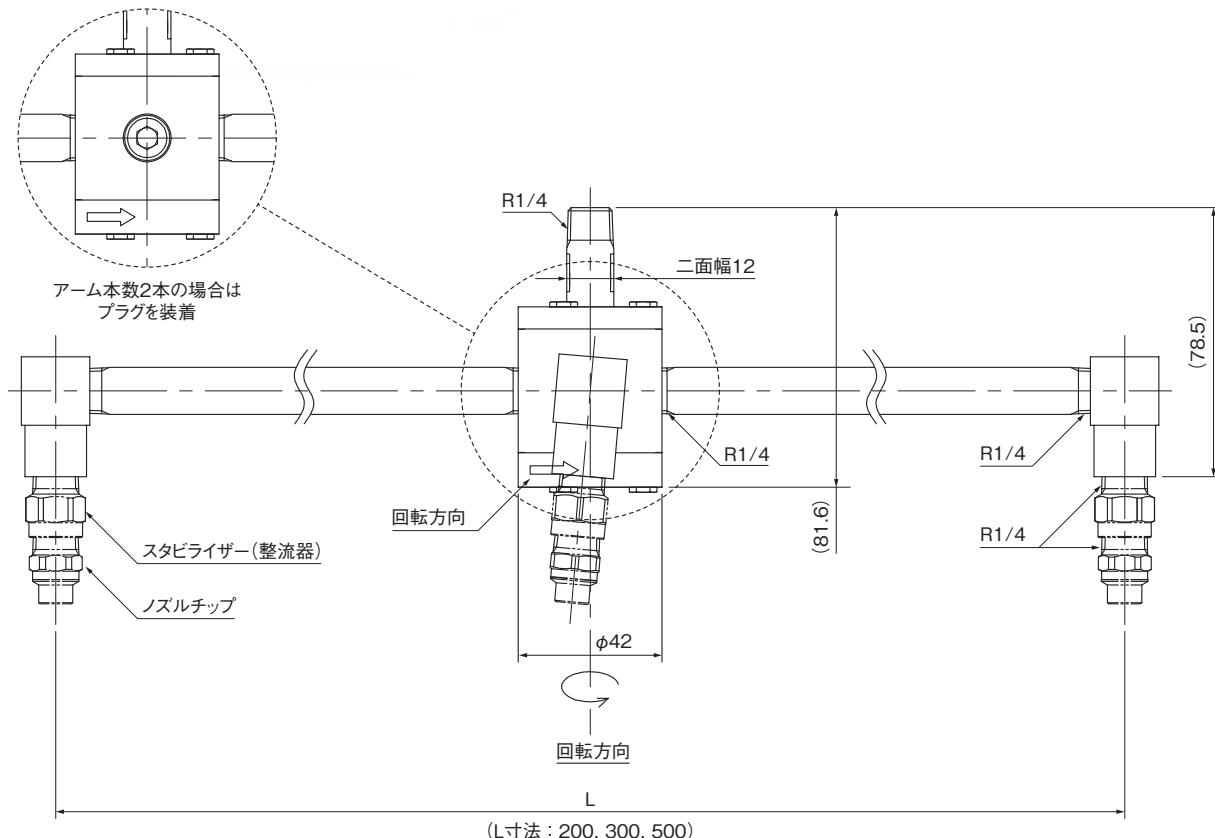

※ノズルチップ、スタビライザー(整流器)を装着時。

## ご注文方法

本体			
YNRAJ - V - - - 304SS + B11370 - SS - 1/4 × 1/4 +			
アーム本数	アーム長(mm)	スタビライザー(整流器)	ノズルチップ
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>200</b> <b>300</b> <b>500</b>	※装着するノズルチップについては 総合カタログをご参照ください。

※本体にノズルチップ、スタビライザーは含まれません。

※製品の外観、仕様は予告なく変更する場合があります。



**Spraying Systems Co., Japan**  
Experts in Spray Technology

## スプレーイング システムス ジャパン合同会社

[www.spray.co.jp](http://www.spray.co.jp)

本 社：東京都品川区東五反田5-10-25(齊藤池田山ビル)  
 東京営業所：東京都品川区東五反田5-10-25(齊藤池田山ビル)  
 仙台営業所：宮城県仙台市太白区大野田5-19-9  
 静岡営業所：静岡県富士市瓜島町130-2  
 名古屋営業所：愛知県名古屋市北区若葉通1-32  
 北陸営業所：石川県小松市木場町イ-36  
 大阪営業所：大阪府東大阪市長田中1-3-8  
 広島営業所：広島県広島市中区幟町14-14(広島教販ビル6F)  
 九州営業所：福岡県福岡市博多区吉塚8-1-14(PANリバーズVI)  
 TeeJetグループ：東京都品川区東五反田5-10-25(齊藤池田山ビル)  
 八日市場工場：千葉県匝瑳市みどり平2-4



Spray Nozzles	Spray Control	Spray Analysis	Spray Fabrication
〒141-0022 TEL 03(3445)6031 FAX 03(3444)5688			
〒141-0022 TEL 03(3449)6061 FAX 03(3444)5679			
〒982-0014 TEL 022(746)9830 FAX 022(248)4830			
〒417-0057 TEL 0545(51)5671 FAX 0545(51)5270			
〒462-0854 TEL 052(910)8281 FAX 052(910)8288			
〒923-0311 TEL 0761(43)0310 FAX 0761(43)1980			
〒577-0013 TEL 06(6784)2700 FAX 06(6784)8866			
〒730-0016 TEL 082(511)6560 FAX 082(228)1070			
〒812-0041 TEL 092(627)1715 FAX 092(627)1716			
〒141-0022 TEL 03(3449)6061 FAX 03(3444)5679			
〒289-2131 TEL 0479(73)3157 FAX 0479(73)6671			