

WINDJET® 727

HAVA KONTROL NOZULLARI



* YENİ *
KY-FC



FARKLI MALZEME SEÇENEKLERİYLE GÜÇLÜ BİR HAVA KONTROL NOZULU


FAYDALARI

- Nozullardan elde edilen hedefli hava akımı, kurutma ve üfleme uygulamalarının etkinliğini ve verimliliğini arttırabilir. Çatlaklar ve oyuklarda dahi daha iyi kurutma yoğunlukla sağlanır.
- Geliştirilmiş güvenlik. WindJet® hava nozulunun tasarımı, nozulun ucu kapanacak şekilde bir yüzeye konsa bile hava akışı devam edecek şekilde yapılmıştır.
- İlk hava basıncına bağlı olarak, gürültü seviyesinde %60 azalma elde edilmiştir. Örneğin 7 bar basınçta, açık bir borudan 98 dBa gürültü seviyesi alınırken, bizim hava nozullarımız 85 dBa üretmektedir. 13 dBa'lık azalma ile gürültü seviyesinde %60 düşüş görülür.
- Bir manifold üzerine monte edilen birkaç WindJet hava nozulu ile, hava basıncı düşmeden homojen çarpma etkisi sağlanır.
- Gıdaya uygun (EC10/2011, EC1935/2004, FDA) yeni PVDF malzeme mevcuttur. İçerdiği metal parçacıkları, plastik malzemeler üzerinde büyük güvenlik avantajı sağlar. Bu plastik malzemenin en ufak parçaları bile, metal dedektörler tarafından fark edilebilir** (metal dedektörlerin doğru ayarlanması ve kalibre edilmesi gerekir.) Daha fazla bilgi için Uyumluluk Beyanı'na başvurunuz.

ÖZELLİKLERİ

- Düşük gürültü
- Çok amaçlı uygulama imkanları
- 4 malzeme seçeneği
 - ABS (Acrylnitrile-Butadien-Styrol)
 - PPS-Polyphenylensulfid
 - SS (Paslanmaz çelik 1.4401)
 - Gıdaya uygun **PVDF** (EC10/2011, EC1935/2004, FDA) ve **metal dedektör uyumlu** (FDA uyumlu)
- Paslanmaz çelik malzeme 400°C'ye kadar çalışabilir
- Maksimum basınç 7 bar (plastik malzeme)
Maksimum basınç 10 bar (paslanmaz çelik malzeme)
- Mükemmel kimyasal dayanım (PPS, PVDF, SS)
- Yüksek çarpma etkili ekonomik hava tüketimi
- Sabitlenme için montaj deliği
- Bir manifold üzerine monte edildiğinde hava perdesi
- Kolay montaj: 1/4" BSPT dişi

ÖLÇÜLER

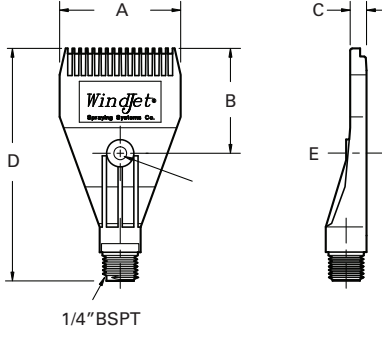

Model	Malzeme	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AAB727-1/4-xx	ABS	47	41	6	91	5
AAB727-1/4-RY-xx	PPS					
AAB727-1/4-KY-xx-FC	PVDF (Gıdaya Uygun), metal içerikli					
AAB727-1/4-SS-xx	Paslanmaz Çelik					

(xx = kapasite 11, 15 veya 23)

KAPASİTE:

Model	Giriş	Kapasite Ölçüsü	Hava Debisi - Nm³/h (NI/dak)		
			2 bar	4 bar	6 bar
AAB727	1/4"	11	15 (250)	24 (400)	33 (550)
		15	21 (350)	35 (583)	49 (817)
		23	31 (517)	51 (850)	72 (1200)


Malzeme kodu:

Kod yok	ABS plastic
-RY	PPS
-KY-...-FC	PVDF (Gıdaya Uygun), metal içerikli
-SS	Paslanmaz çelik 1.4401


SİPARİŞ BİLGİSİ

Nozul tipi	—	Giriş Ölçüsü	—	Malzeme Kodu	—	Kapasite Ölçüsü	—	FC*
------------	---	--------------	---	--------------	---	-----------------	---	-----


200 MM MESAFEDE GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

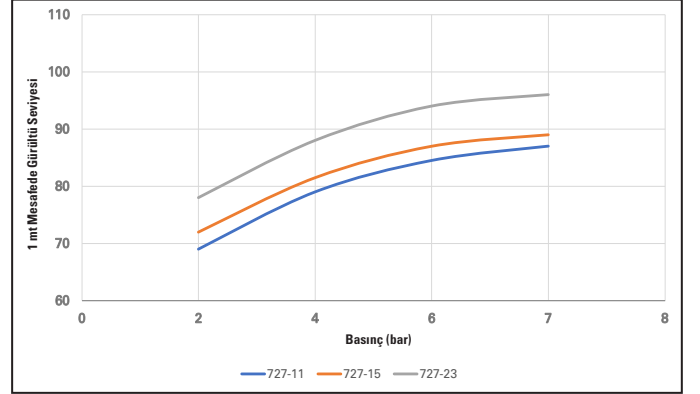

5 BARDA KAPLAMA

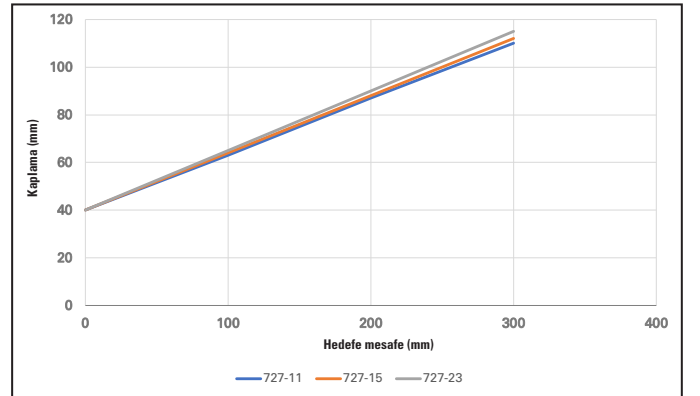

200 MM MESAFEDE ÇARPMA ETKİSİ

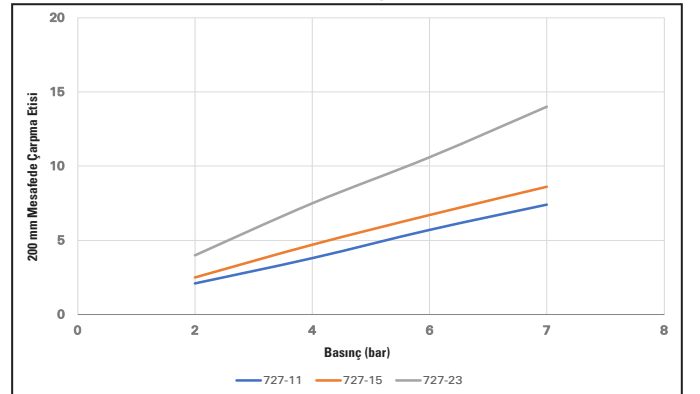

Alüminyum malzeme seçeneği 15 kapasite ve 1/4" BSPT olarak mevcuttur. Sipariş kodu Y727-AL ve Y727-B1/4-AL'dir.

Örnek

AAB727	—	1/4	—	KY	—	11	—	FC
--------	---	-----	---	----	---	----	---	----

NPT bağlantı için, "B"yi koddan çıkarın ve AA727-... ile başlayın.

* FC (Gıdaya uygun) seçenek sadece -KY malzeme kodu ile mevcuttur.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN WWW.SPRAY.COM

