



YB1/4BCW-304SS1513

少ない流量で効率的に洗浄!

瓶・缶洗浄用 エアーインダクション ノズル

■特長

エアーを含むことで洗浄効率向上

流速のある水が通過することで生じる負圧により、外気を吸い込みます。気泡を含んだ水流が太い棒流となり噴射。従来のソリッドよりも広範囲の洗浄が可能となります。

※空気吸引部をカバーし、洗浄物からの戻り水による再汚染を防ぐ構造を採用しています。

従来比約50%の節水効果(当社調べ)

噴射される水流は、気泡を含むため水量に対する噴霧体積が大きくなり、結果節水効果をもたらせます。従来のノズルと比較し、洗浄に使う水量の削減に大きく貢献します。

大小様々なタイプの瓶・缶洗浄に対応

スプレーパターン、流量・圧力を調整することで、小型容器や広口容器など、様々な瓶・缶の洗浄に対応できます。

形状に合わせて選べるラインナップ

型番	流量[L/min]	角度[°]	スプレーパターン
YB1/4BCW-304SS0013	5	0	直進
YB1/4BCW-304SS1513	5	15	扇形
YB1/4BCW-304SS00035	1.4	0	直進

流量と角度は0.3MPa時のものです。他の圧力での性能は性能曲線図を参照ください。
上記以外の仕様に関してはご相談ください。

仕様


使用圧力範囲	0.1~0.3MPa
材質	SUS304

※お客様のご使用液により材質変更が必要な場合はご相談ください。




性能曲線


YB1/4BCW-304SS0013

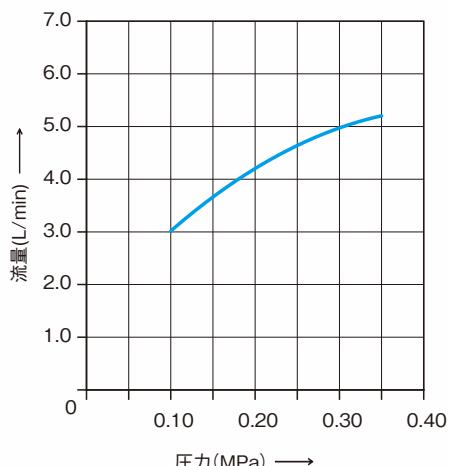

YB1/4BCW-304SS1513

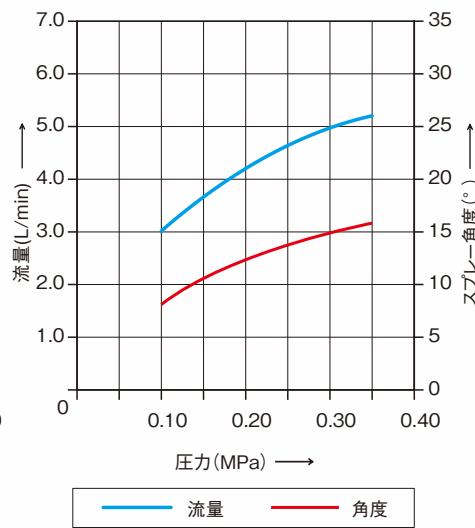


YB1/4BCW-304SS00035

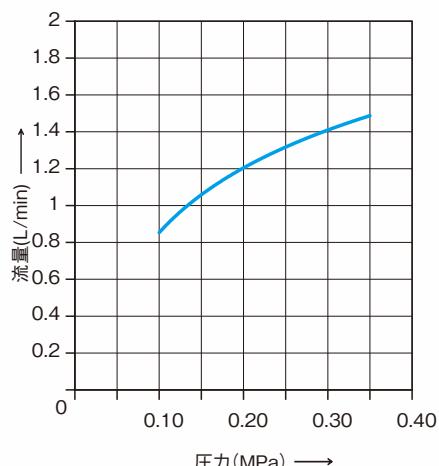

寸法

単位 : mm

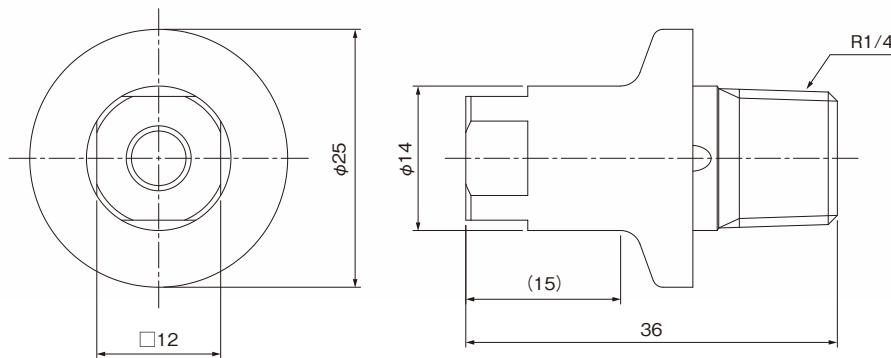

ご注文方法

表ページの型番よりご指定ください

※製品の外観、仕様は予告なく変更する場合があります。

**Spraying Systems Co., Japan**

Experts in Spray Technology

www.spray.co.jp

スプレーリング システムス ジャパン合同会社

本 社： 東京都品川区東五反田5-10-25(齊藤池田山ビル) TEL 03(3445)6031 FAX 03(3444)5688
 東京営業所： TEL 03(3449)6061 仙台営業所： TEL 022(746)9830 静岡営業所： TEL 0545(51)5671
 名古屋営業所： TEL 052(910)8281 北陸営業所： TEL 0761(43)0310 大阪営業所： TEL 06(6784)2700
 広島営業所： TEL 082(511)6560 九州営業所： TEL 092(627)1715
 TeeJetグループ： TEL 03(3449)6061 八日市場工場： TEL 0479(73)3157

Spray
NozzlesSpray
ControlSpray
AnalysisSpray
Fabrication